


# Schüco Corona CT 70 HS


Hefschuifstelsysteem  
Système coulissant à lever

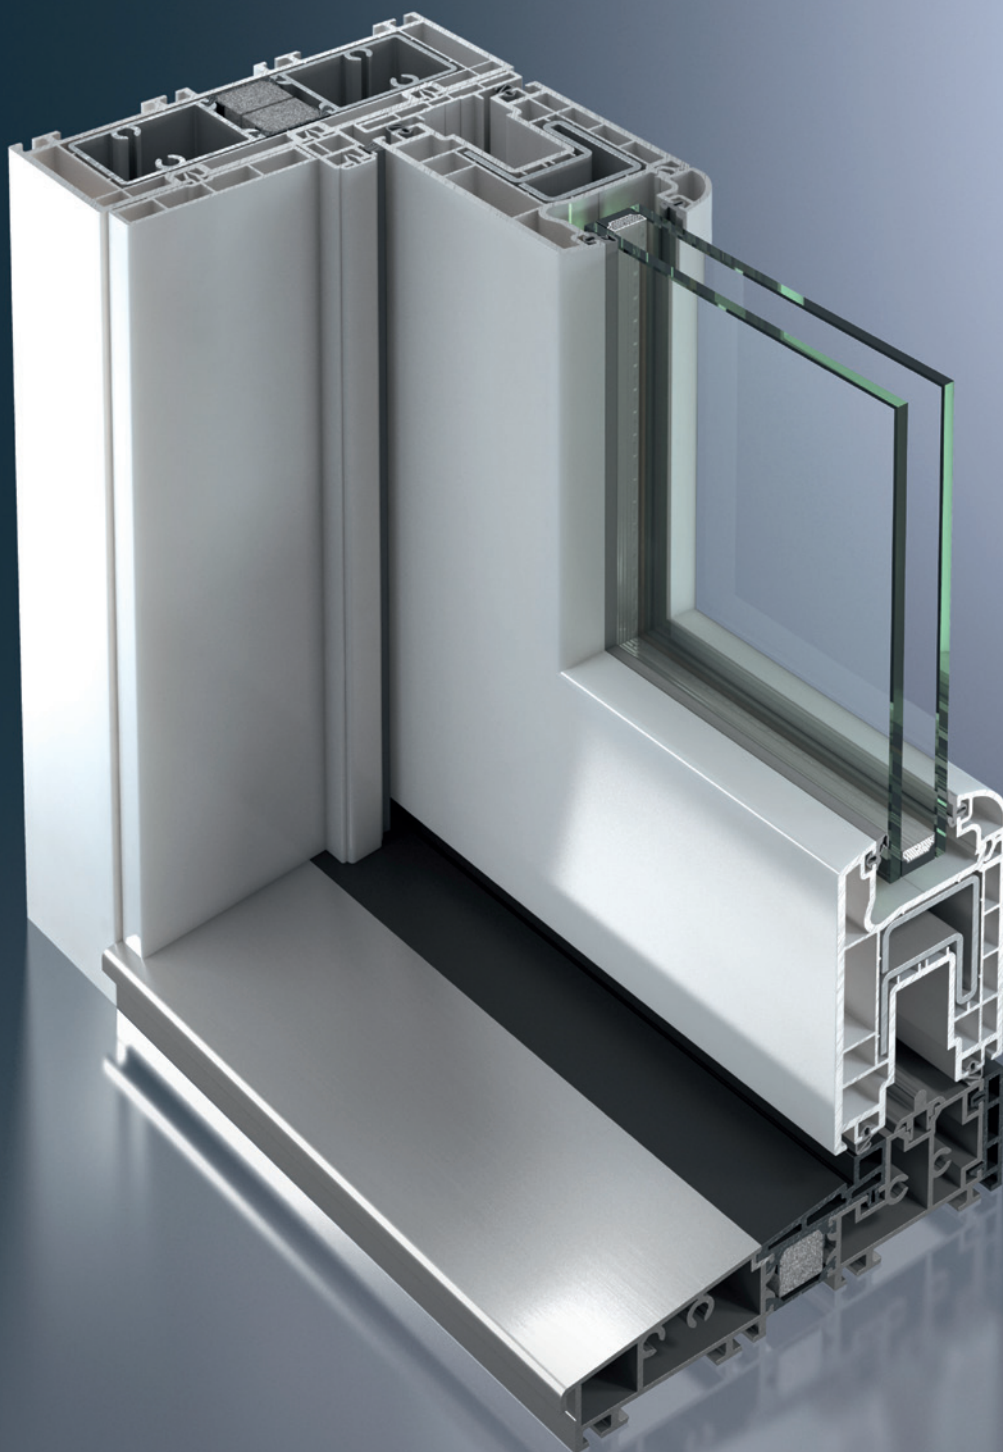

# Schüco Corona CT 70 HS


Hefschuifstelsysteem

Système coulissant à lever

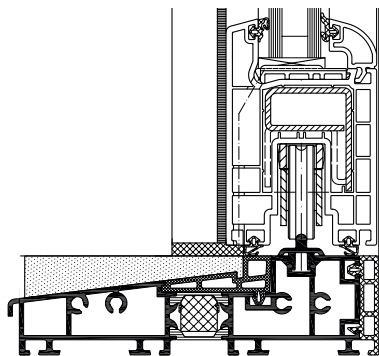

Profieldoorsnede Corona CT 70 HS

Coupe de profilé Corona CT 70 HS

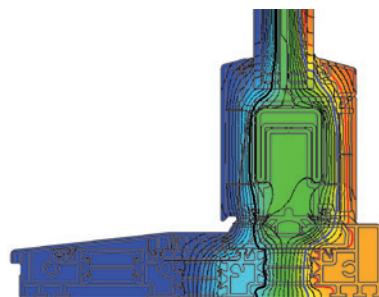

De nieuwe norm voor thermische isolatie  
van kunststof ramen  
La nouvelle norme d'isolation thermique  
des fenêtres en PVC

## Eigenschappen en voordelen

- Hefschuifstelsysteem met smalle profielen
- Inbouwdiepte van 167 mm
- Glasdikte tot 40 mm
- Bijzonder geschikt voor grote afmetingen
- Thermisch onderbroken dorpelsysteem uit geanodiseerd aluminium
- Barrièrevrije toegang
- 3 kamer profielsysteem met optimale isolatiewaarden ( $U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ )
- Breed kleurenpalet
- Compatibel met de afdeklijst Top Alu

## Caractéristiques et avantages

- Système coulissant à lever avec profilés étroits
- Profondeur de construction de 167 mm
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 40 mm
- Particulièrement adapté pour la fabrication de coulissants de grandes dimensions
- Seuil en aluminium anodisé avec coupure thermique
- Seuil adapté aux personnes à mobilité réduite
- Profilés à 3 chambres offrant une bonne isolation thermique ( $U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ )
- Vaste choix de couleurs
- Solution compatible avec le système de capotage Top Alu

## Technische specificaties / Données techniques

| Test / Test                                 | Norm / Norme            | Waarde / Valeur                     |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Thermische isolatie / Isolation thermique   | DIN EN 12412-2          | $U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
| Geluidsisolatie / Isolation acoustique      | DIN EN ISO 140-3 (max.) | $R_w = 43 \text{ dB}$               |
| Inbraakwering / Anti-effraction             | DIN V ENV 1627          | RC 2                                |
| Slagregendichtheid / Étanchéité à l'eau     | DIN EN 12208            | klasse / classe 8A                  |
| Luchtdoorlaatbaarheid / Étanchéité à l'air  | DIN EN 12207            | klasse / classe 4                   |
| Windbelastingweerstand / Résistance au vent | DIN EN 12210            | klasse / classe C1/B2               |

Schüco Belgium NV/SA

[www.schueco.be](http://www.schueco.be)

Schüco Nederland BV

[www.schueco.nl](http://www.schueco.nl)

# SCHÜCO